



## BALACINES EXENTRICOS




**J23-10B**



**J23-63D**




**J23-80D**

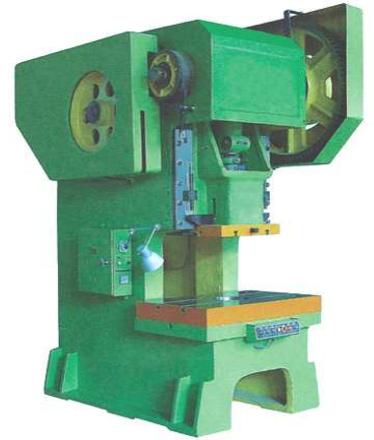

**J21-100A**

MOD.	JC23-6.3	J23-10B	J23-16	J23-25A	JG23-35A	JD23-63A	JD23-80A	JD21-100A
F nom.(Ton)	6.3	10	16	25	35	63	80	100
Carrera Fn.	3mm.	4mm.	5mm.	6mm.	4mm.	4mm.	5mm.	10mm.
Golpes/min.	170	145	125	60	53	50	45	38
Garganta	110mm	130mm	160mm	170mm	220mm	260mm	300mm	380mm
Motor KW	0.75	1.1	1.5	2.2	3	5.5	7.5	7.5

## CIZALLAS COMBINADAS

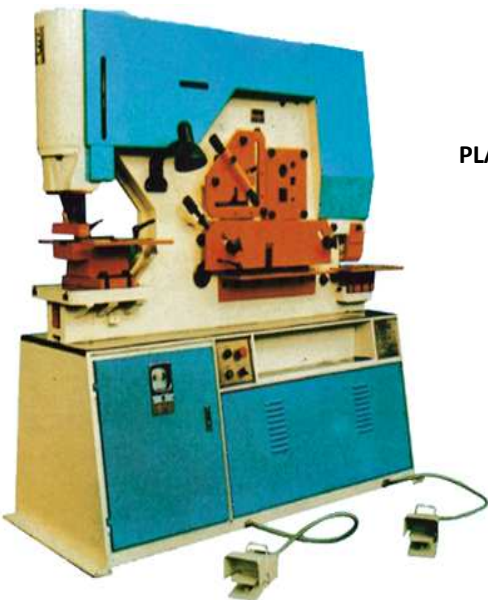

MOD. Q35Y-16 Q35Y-20

PLANCHUELA	150x16.4x4mm.	330x20.84x10mm
BARRA Ø	30mm.	50mm.
BARRA ■	28x28mm.	50x50MM.
PERFIL T	-	100x12mm.
Hº ANGULO 90º	120x120x12mm	160x160x14mm.
Hº ANGULO 45º	-	80x80x10mm.
PUNZONADO	Ø26x16mm.	Ø30x20/Ø38x15mm
PUNZONADO	600KN	800KN
GARGANTA	240mm.	300mm.
GOLPES/MIN.	27	27
MOTOR	4KW	5.5KW
PESO	1300KG	1700KG

## GUILLOTINAS MECANICAS

MOD. Q11-3x1500 Q11-3.5x1500 QHD11-3.2x2000

LONG.MAX.	1500mm.	1500mm.	2000mm.
ESPELOR MAX	3mm.	3.5mm.	3.2mm.
ANGULO DE C.	2º25'	2º25'	1º47'
CORTES x MIN.	54	56	47
MOTOR	2.2KW	3KW	7.5KW





**MAQUINAS Y  
HERRAMIENTAS S.R.L.**

Ejército de Los Andes 460  
Dorrego- Guaymallen-Mendoza  
Tel.:54 0261-4320692-4316949  
info@afmaquinas.com.ar  
www.afmaquinas.com.ar

## GULLOTINAS HIDRAULICAS



MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANGULO	NUMERO	CALIBRADO	PESO	MOTOR
QC12 Y/K	DE CORTE	DE CORTE	DE CORTE	CARRERAS	(mm.)	(kg.)	(kw.)
4x2500	4mm.	2500 mm.	1º 30'	20 min.	20-480	3800	5.5
4x3200	4mm.	3200 mm.	1º 30'	20 min.	20-600	5600	5.5
4x4000	4mm.	4000 mm.	1º 30'	18 min.	20-600	7000	5.5
6x2500	6mm.	2500 mm.	1º 30'	18 min.	20-600	5200	7.5
6x3200	6mm.	3200 mm.	1º 30'	16 min.	20-600	6500	7.5
6x4000	6mm.	4000 mm.	1º 30'	14 min.	20-600	8500	7.5
6x6000	6mm.	6000 mm.	1º 30'	6 min.	20-600	16800	9
8x2500	8mm.	2500 mm.	1º 30'	14 min.	20-600	6200	11
8x3200	8mm.	3200 mm.	1º 30'	12 min.	20-600	7300	11
8x4000	8mm.	4000 mm.	1º 30'	10 min.	20-600	9600	11
8x6000	8mm.	6000 mm.	1º 30'	6 min.	20-600	17600	15
12x2500	12mm.	2500 mm.	1º 30'	12 min.	20-800	9600	18.5
12x3200	12mm.	3200 mm.	1º 30'	10 min.	20-800	12000	18.5
12x4000	12mm.	4000 mm.	1º 30'	8 min.	20-800	14500	18.5
12x6000	12mm.	6000 mm.	1º 30'	5 min.	20-800	29500	22
16x2500	16mm.	2500 mm.	2º	8 min.	20-800	11600	22
16x3200	16mm.	3200 mm.	2º	7 min.	20-800	14500	22
16x4000	16mm.	4000 mm.	2º	6 min.	20-800	16800	22



**MAQUINAS Y  
HERRAMIENTAS S.R.L.**

Ejército de Los Andes 460  
Dorrego- Guaymallen-Mendoza  
Tel.:54 0261-4320692-4316949  
info@afmaquinas.com.ar  
www.afmaquinas.com.ar

## PLEGADORAS HIDRAULICAS



MODELO	FUERZA	LARGO DE	DISTANCIA	PROF. DE	RECORRIDO	APERTURA.	MOTOR	PESO
WC67Y/K	NOMINAL	MESA	DE COLUMNAS	GARGANTA	CUCHILLA	MAXIMA	(kw.)	
(kg.)								
40x2000	40ton.	2000mm.	1700mm.	200mm.	100mm.	340mm.	4	3500
40x2500	40ton.	2500mm.	2100mm.	200mm.	100mm.	340mm.	4	3850
63x2500	63ton.	2500mm.	2100mm.	250mm.	100mm.	360mm.	5.5	4800
63x3200	63ton.	3200mm.	2600mm.	250mm.	100mm.	360mm.	5.5	5800
80x3200	80ton.	3200mm.	2600mm.	250mm.	100mm.	360mm.	7.5	6500
80x4000	80ton.	4000mm.	3300mm.	250mm.	100mm.	360mm.	7.5	8000
100x3200	100ton.	3200mm.	2600mm.	320mm.	150mm.	450mm.	7.5	8200
100x4000	100ton.	4000mm.	3300mm.	320mm.	150mm.	450mm.	7.5	10200
125x3200	125ton.	3200mm.	2600mm.	320mm.	150mm.	450mm.	7.5	8400
125x4000	125ton.	4000mm.	3300mm.	320mm.	150mm.	450mm.	7.5	10800
125x6000	125ton.	6000mm.	5000mm.	320mm.	150mm.	450mm.	7.5	17600
160x3200	160ton.	3200mm.	2600mm.	320mm.	200mm.	470mm.	11	13200
160x4000	160ton.	4000mm.	3300mm.	320mm.	200mm.	470mm.	11	12800
160x6000	160ton.	6000mm.	5000mm.	320mm.	200mm.	470mm.	11	19500
200x3200	200ton.	3200mm.	2600mm.	320mm.	200mm.	500mm.	15	13600
200x4000	200ton.	4000mm.	3300mm.	320mm.	200mm.	500mm.	15	15800
200x6000	200ton.	6000mm.	5000mm.	320mm.	200mm.	500mm.	15	24600
250x3200	250ton.	3200mm.	2600mm.	400mm.	250mm.	600mm.	18.5	16800
250x4000	250ton.	4000mm.	3300mm.	400mm.	250mm.	600mm.	18.5	20500
250x6000	250ton.	6000mm.	5000mm.	400mm.	250mm.	600mm.	18.5	28800
300x3200	300ton.	3200mm.	2600mm.	400mm.	250mm.	600mm.	22	27200
300x4000	300ton.	4000mm.	3300mm.	400mm.	250mm.	600mm.	22	30000
300x6000	300ton.	6000mm.	5000mm.	400mm.	250mm.	600mm.	22	40000



## ROLADORAS




Modelo	Máx. espesor a rolar	Máx. largo de chapa	Limite de rotura (Mpa)	Velocidad del rolo motor (m/min)	Diametro menor a rolar (mm)	diametro del rolo superior (mm)	Diametro del rolo menor (mm)	Distancia entre centros de los rodillos (mm)	Motor (KW)	Peso (KG)	Dimensiones (mm)
W11-6-1500	6	1500	265	7.16	380	180	160	210	5.5	2.6	3310x1210-1330
W11-6-2000	6	2000	265	7.16	380	180	160	210	5.5	3.1	3810-1210-1330
W11-6-2500	6	2500	265	7.16	500	190	170	260	7.5	4.6	4310-1210-1330
W11-6-3200	6	3200	265	6.46	500	240	200	310	11	7.2	5200-1400-1200
W11-8-2000	8	2000	265	7.16	450	190	170	260	7.5	4.1	3810-1210-1330
W11-8-2000	8	2000	265	6.46	500	240	200	310	11	6.7	4500-1420-1610
W11-12-2000	12	2000	265	6.46	500	240	200	310	11	6.7	4050-1420-1610
W11-12-2500	12	2500	265	5	750	260	220	330	15	6.3	5000-1500-1300
W11-12-3000	12	3000	265	5	650	280	240	360	22	12.1	5500-1500-1300
W11-16-2000	16	2000	265	5	750	260	220	330	15	5.8	4500-1500-1300
W11-16-2500	16	2500	265	5	750	280	240	360	12	6.5	5000-1500-1300
W11-16-3200	16	3200	265	5	900	340	280	440	30	15.6	6300-1600-1900
W11-20-2000	20	2000	265	5	750	280	240	360	22	7.8	4500-1500-1300
W11-20-2500	20	2500	265	5	850	340	280	440	30	14.7	5600-1600-1900
W11-25-2000	25	2000	265	5	850	340	280	440	30	13.2	5100-1600-1900
W11-25-2500	25	2500	265	4.5	900	380	300	490	37	24.7	6000-4600-2150
W11-30-2000	30	2000	265	4.5	900	380	300	490	37	32	5500-1460-2150
W11-30-2500	30	2500	265	4.34	1100	460	380	600	45	25	6900-2300-2800
W11-30-3000	30	3000	265	5	1200	480	400	600	45	32	7400-2300-2600



## MAQUINAS PARA HOJALATERO



BOMBOS HOJALATEROS NACIONAL			
MODELOS	CYR C-450	CYR C-300	GP 180
DISTANCIA ENTRE EJES	67mm	67mm	
CAPACIDAD UTIL DE TRABAJO	450mm	300mm	180mm
MAX. ESPESOR DE TRABAJO	1,5mm	1,5mm	1 mm
RELACION DE TRANSMICION	0,46	0,46	
PESO	67 KG	45 KG	25 KG

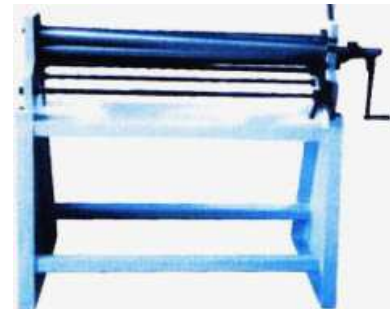

CILINDRADORAS MANUALES				
MODELOS	EA 520	EA 1020	GP 550	GP 1050
LONGITUD	500 mm	1020 mm	500 mm	1050 mm
ESPESOR MAXIMO DE TRABAJO	1,5 mm	1 mm	1 mm	1 mm
DIAMETRO DEL RODILLO	50,8 mm	50,8mm	40mm	55 mm
PESO	60kg	60kg	70 kg	120kg

## CONFORMADERA DE PERFILES





## COMBINADA 3 FUNCIONES



Modelo	HSBR-40
Max. Capacidad de corte	1,2 x 1060
Max. Capacidad de doblado	1,2 x 1060
Max. Capacidad de Rolado	1,2 x 1060
Peso	270 KG

## PESTAÑADORAS MANUALES



Especificaciones	Largo util	Espesor de trabajo	Dimenciones
	mm		
WH06-2.5*1220	1220	2.5	1700*700*960
WH06-2.5*1500	1500	2.5	2000*700*960
WH06-2*2000	2000	2	2500*700*960
WH06-1.5*2500	2500	1.5	3000*700*960
WH06-1*3200	3200	1	3700*700*960
WH06-2*1220A	1220	2	1700*700*960
WH06-2*2000A	2000	2	2500*700*960
WH06-1*3200A	3200	1	3700*700*960